

防水材

AGCポリマー建材(株)

<http://www.saracenu.com>

ウレタン塗膜防水用超耐候性保護仕上材(溶剤タイプ・弱溶剤タイプ・水性タイプ)

サラセーヌTフッ素シリーズ(Tフッ素・TJフッ素・Tフッ素水性)

長時間ウレタン防水層を保護する耐久性のあるフッ素系保護仕上材です。

長寿命

耐候性

設計価格

¥9,900

(材工)

標準仕様

屋上・ルーフバルコニー平場仕様


工 法

サラセーヌAV-ECO50TJフッ素工法

適応部位

屋上・ルーフバルコニー等

促進耐候性試験(SWOM)光沢保持率(当社測定値)

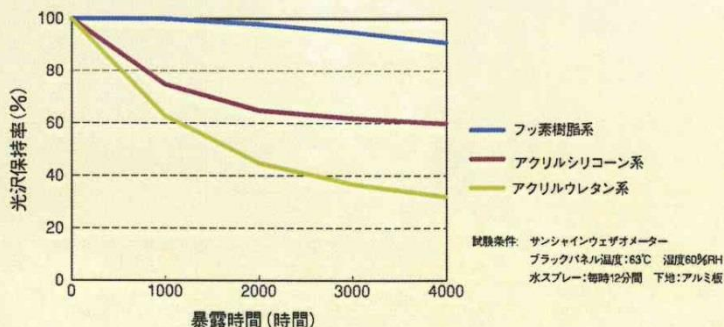

<工 程>

- ①接着剤: サラセーヌRWホント[®] 0.25kg/m²
通気緩衝シート: サラセーヌAVシート
- ②目止め防水材: サラセーヌECO目止め 1.2kg/m²
- ③防水材: サラセーヌECO 1.2kg/m²
- ④防水材: サラセーヌECO 1.2kg/m²
- ⑤保護仕上材: TJフッ素(弱溶剤タイプ[®]) 0.15kg/m²