

フラットタイプの仮囲い

アドフラット

工事現場と環境との美しい調和を実現します。

安全対策

美観対応

不燃性

凹凸がなく、真っ白な仮囲いは、工事現場と環境との美しい調和を実現させることができます。

現場実績




規格物性

| 寸 法 | 巾500mm×長さ3000mm | 巾500mm×長さ2000mm |
|------|-------------------------|-----------------|
| 質 量 | 18kg(金具なし) | 12kg(金具なし) |
| 原 板 | 溶融亜鉛メッキ鋼板 厚さ1.2mm | |
| 塗膜構成 | 表 上塗／ポリエステル樹脂、下塗／エポキシ樹脂 | |
| | 裏 サービスコート／ポリエステル樹脂 | |
| 断面積 | 7.51cm ² | |

取り付け方

1. Jフックを単管にまたがせ、アドフラット裏端部に爪を引っ掛けます。
2. Jフックのボルトを締め、アドフラットを単管に固定します。

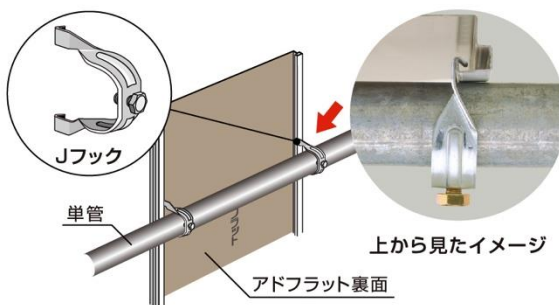

アドフラットの出荷状態

出荷時は写真の様に軽量ラックに入っています。

※ご返却の際は納品時と同じ様に軽量ラックにセットして下さい。



製品図

