

早川ゴム(株)

<http://www.santac.or.jp/>

ポリメリック可塑剤塩化ビニル樹脂系防水シート

サンタックIB-LL仕様


長期保証システム

環境対応

耐候性(耐久性)

断熱対応

長寿命

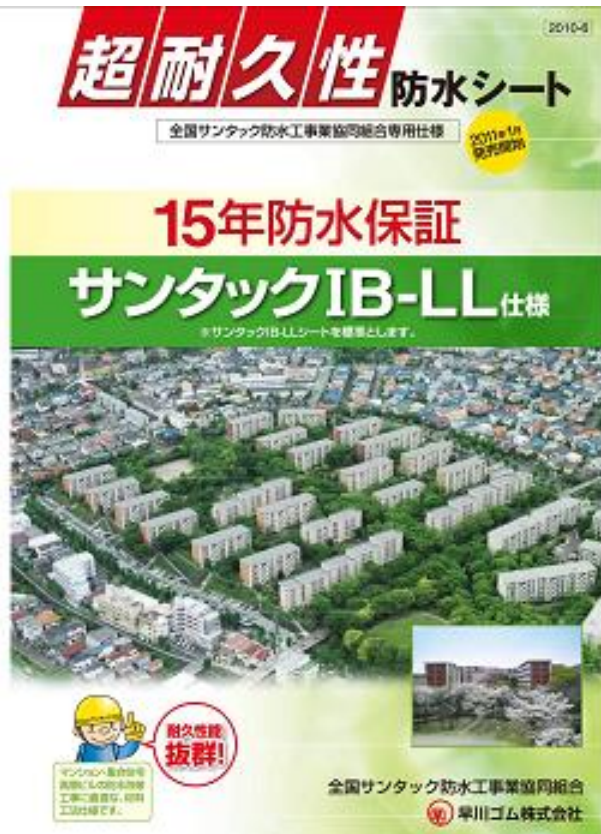

超耐久性 防水シート

2010-8 2011-11 賞状獲得

全国サンタック防水工事業協同組合専用仕様

15年防水保証

サンタックIB-LL仕様

※サンタックIB-LLシートを標準とします。

耐久性能 抜群!

全国サンタック防水工事業協同組合 早川ゴム株式会社

設計価格 | ￥12,500～ (材工)

標準仕様 | 軽歩行

工 法 | LL-HD15L

適応部位 | 屋上防水

<工 程>

- ①緩衝材敷き込み
- ②IB積層鋼板取付け
- ③IBシート敷き込み
- ④IBディスクパッチ取付け
- ⑤ IBリキッド塗布


基本仕様

機械固定工法
露出仕様

ディスク工法

LL-HD15M / LL-HD20M

(※A/Lに下層は遮熱断熱材(2層構造)を施工可能)

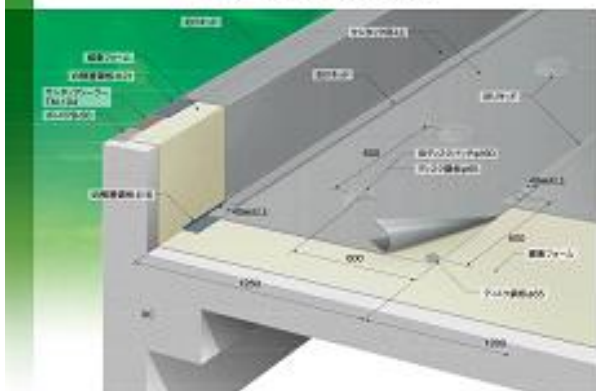

機械固定工法
断熱露出仕様

ディスク工法

LL-HDF15M / LL-HDF20M

(※A/Lに下層は遮熱断熱材(2層構造)を施工可能)

