

日綜産業(株)

<http://www.nisso-sangyo.co.jp>

横方向にも動けるゴンドラ

モノレール式ゴンドラ

作業効率を大幅に向上

安全対策


環境対応

視認性

省エネ

美観対応

建物にレールを設置し、上下左右自在に移動できるようにしたゴンドラです

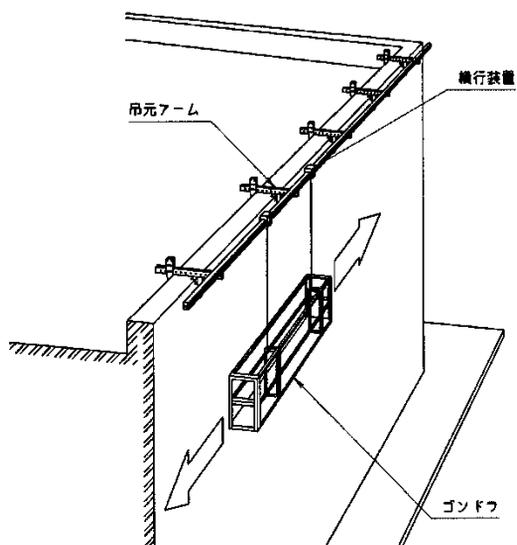

◆ゴンドラの盛替作業不要

ゴンドラの移動は押ボタンスイッチで簡単に行えます。
ゴンドラの盛替(横移動)に熟練を必要としません。

◆作業効率UP

ゴンドラが容易に横移動できるのでシール作業、塗装作業等、異なる職種の工事がフレキシブルに行えます。

◆横行装置仕様

横行方式 ギヤードモータ走行方式

横行装置 0.09kw×1台

横行速度 4.0m/4.8m/mm(50/60Hz)

電 源 三相 200/220V(50/60Hz)